


地球環境保全に貢献できる高性能表面処理

Z E C C O A T

HUK

Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho Co., Ltd.

ZR-Armorによる現地施工方法

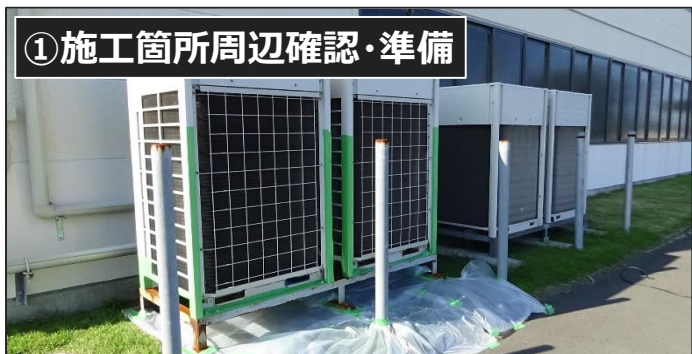

ここまでが一般塗料からの
ローバル[常温亜鉛めっき]の
塗装作業となります


⑨サビオサエール施工処理（お好みの方法で実施下さい）



ハケ塗り



スプレー

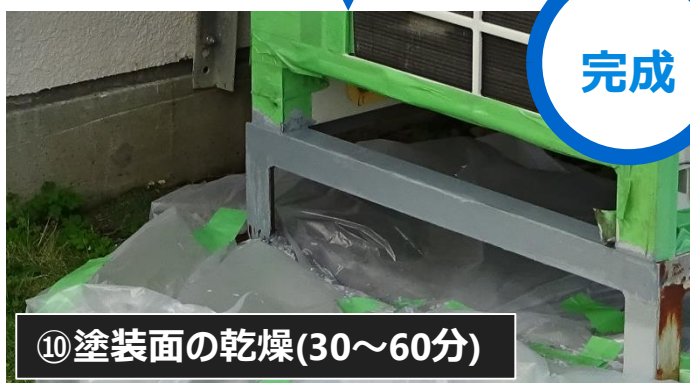

完成

⑩塗装面の乾燥(30~60分)

ローバルにサビオサエールを塗布することで防錆力を更に高めることができます。塩害など過酷な環境下でも製品保護を実現します

推奨塗料および道具

工程No.	作業名	推奨塗料および道具
③	旧塗装・錆除去	ディスクサンダー、ワイヤータワシ等 (1種または2種ケレン)
④	脱脂・洗浄作業	パーツクリーナー、拭き取り道具
⑥⑧	常温亜鉛めっき	ローバルRもしくはローバルS
	塗布道具	刷毛、ローラー
⑨	亜鉛メッキ用防錆材	環境対応もしくは高耐食性サビオサエール
	塗布道具	刷毛、スポンジブラシ