

地球環境保全に貢献できる高機能表面処理

Z E C C O A T

HJK

Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho Co., Ltd.


亜鉛めっき / ジンクリッチペイントの防錆に



亜鉛めっき用防錆剤

サビオサエール

ZECCOAT®

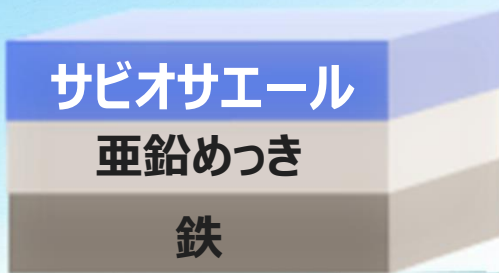


サビオサエールは、亜鉛めっきやジンクリッチペイントの上に塗布するだけで、格段に耐食性を向上させる防錆剤です。主成分はケイ素(Si)で、亜鉛成分と反応することにより耐食性を向上させることが可能です。6価クロムはもちろん、3価クロムやコバルトを含まない環境に優しい防錆剤となっております。

完全
クロムフリー

新設製品
防錆強化

腐食コスト
低減

傷部からの
腐食抑制

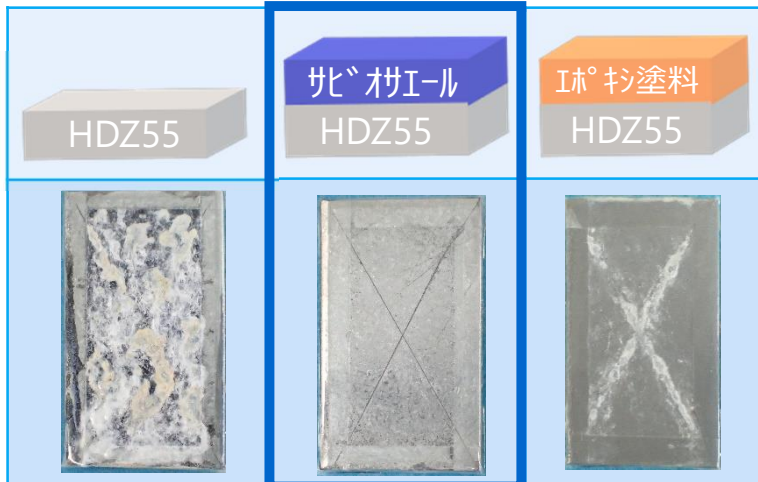

サビオサエールは通常のエポキシ塗料などとは異なり、傷部からの腐食を防ぐ効果があります。部材の取り付け時などに傷がつき、そこから腐食してしまう問題もサビオサエールなら解決できます！

※CCT 30サイクル (JASO M 609)

地球環境保全に貢献できる高機能表面処理 ZECCOAT

LWK

Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho Co., Ltd.



※簡単にお試しできる
ハンディキットもございます


サビオサエール製品一覧

種類	種別	容量	表面乾燥 目安時間	塗り重ね 目安時間	色
水系	環境適用	0.2L 1L 4L	夏期/ 15~45分 冬期/ 20~60分	夏期 / 15分~ 冬期 / 20分~	クリア
弱溶剤系	高耐食性	1L 4L	夏機/ 半日~1日 冬期/ 1日~2日	夏期 / 半日~ 冬期 / 1日~	クリア

サビオサエールの特徴

◆ケイ素 (Si) が主成分で非常に乾燥時間が短い

◆非常に薄い皮膜で形成されるので製品機能を邪魔をしません

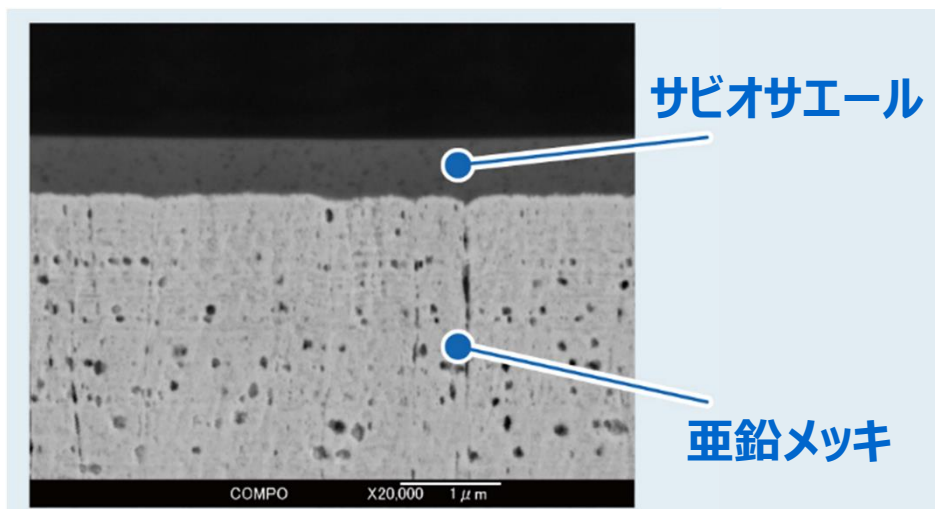

ZECCOATに関する問い合わせ

株式会社放電精密加工研究所 環境マテリアル開発事業部
神奈川県横浜市泉区和泉中央南5-22-13 TEL : 045-900-9069